



## Gebrauchsanleitung Erstbefüllung

**1**

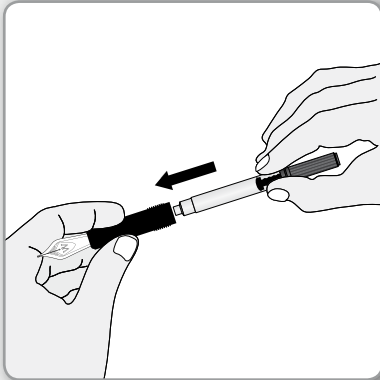


Stecken Sie die Original Gusswerk® Aufziehmechanik in den Füllfederhalter.


**2**

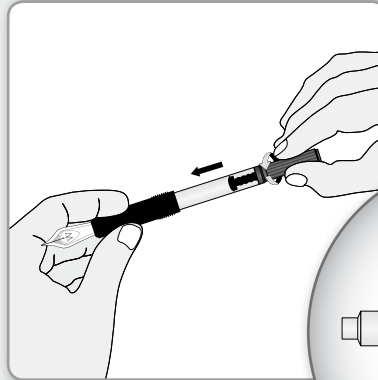

Drehen Sie am Ende der Aufziehmechanik diese, gegen den Uhrzeigersinn, in die Nullposition.

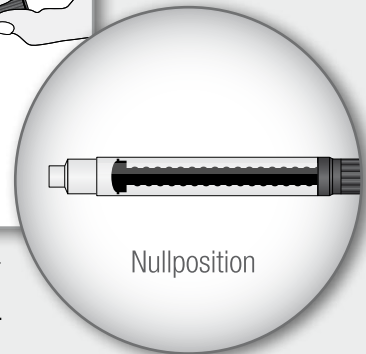


**3**

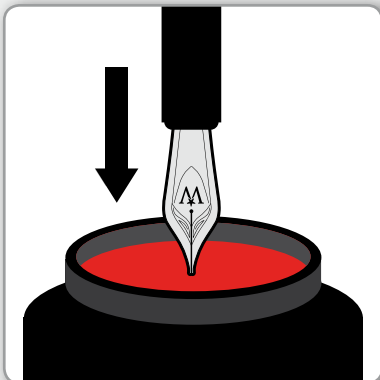


Tauchen Sie nun die gesamte Federspitze in die Original Gusswerk® Tinte. Achten Sie darauf, dass die Lammellen des Tintenführers komplett benetzt werden.


**4**

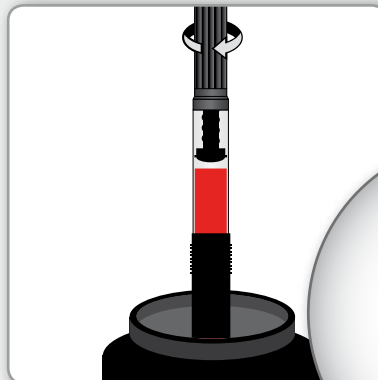


Drehen Sie nun an der Aufziehmechanik im Uhrzeigersinn, bis diese komplett mit Tinte gefüllt ist.

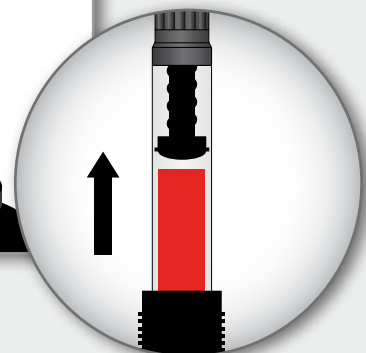


**5**

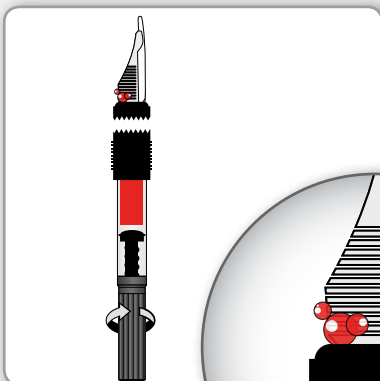

Bringen Sie nun den Füllfederhalter in eine senkrechte Position (Spitze nach oben). Drehen Sie nun an der Tintenaufziehmechanik gegen den Uhrzeigersinn, bis an den Lammellen Tintenbläschen austreten.

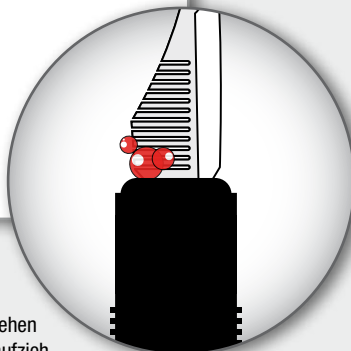

**6**

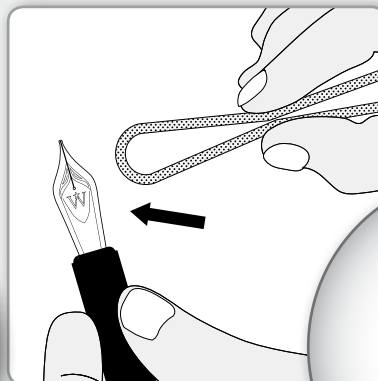

Mit einem gefalteten Blatt einer Küchenrolle Federspitze und Lammellen von überschüssiger Tinte befreien. **Viel Spaß beim schreiben!**

